


Nawiewnik Wirowy Serii KQ3R




Cechy Produktu

- Wymiary od 600 do 825mm
- Regulacja kierunku strumienia powietrza
- Łopatki plastikowe w kolorze czarnym RAL 9005
- Wydajność powietrza od 200 do 1700 m³/h
- Wysokość montażu od 2,6 do 4,1m
- Temperatura pracy $\Delta t_p \leq \pm 10$ K
- Montaż bezpośredni za pomocą centralnej śruby zakrytej kapturkiem
- Możliwość wykonania w dowolnym kolorze z palety RAL
- Opcjonalnie skrzynka rozprężna wyposażona w przepustnicę bądź izolację akustyczną

Opis


Nawiewniki wirowe serii KQ3R stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu: biura, hotele, kina, restauracje itp. Mogą być stosowane także w pomieszczeniach obiektów przemysłowych. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne łopatki, które pozwalają na dowolne ukierunkowanie nawiewanego powietrza. Strumień powietrza jest silnie wirowy i indukcyjny. Nawiewniki charakteryzują się łatwym montażem i standardowo malowane są na kolor RAL 9010.

Wymiary




Model	ØD [mm]
KQ3R 600 36	596
KQ3R 600 48	596
KQ3R 625 36	621
KQ3R 625 48	621
KQ3R 800	796
KQ3R 825	821


KQ3R Ø600, Ø625



KQ3R Ø800, Ø825



Wymiary - Skrzynka Rozprężna

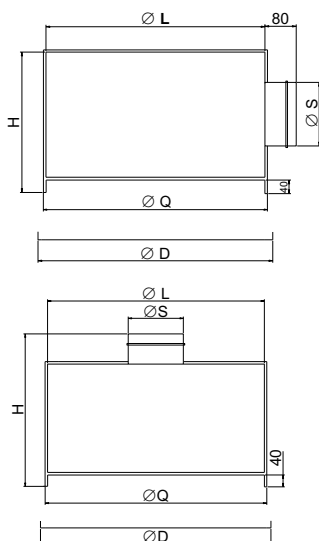


Model	ØL [mm]	ØQ [mm]	H [mm]	ØS [mm]
PB 600	560	590	350	250
PB 625	585	615	350	250
PB 800	760	790	400	301
PB 825	785	815	400	301
PB 600	560	590	290	250
PB 625	585	615	290	250
PB 800	760	790	400	301
PB 825	785	815	340	301

Nawiewnik Wirowy Serii KQ3R

Szybki Dobór

Model	Liczba szczelin	Strumień powietrza Q [m ³ /h]	Zasięg poziomy strumienia powietrza L _{0,35} [m]	Spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Poziom hałasu L _w [dB(A)]
KQ3R 600 36	36	[200-720]	[1,3-3,8]	[5-20]	[15-48]
KQ3R 600 48	48	[200-800]	[1,4-4,2]	[5-28]	[15-52]
KQ3R 625 36	36	[200-720]	[1,3-3,8]	[5-20]	[15-48]
KQ3R 625 48	48	[200-800]	[1,4-4,2]	[5-28]	[15-52]
KQ3R 800	88	[500-1700]	[2,6-5,0]	[5-32]	[27-60]
KQ3R 825	88	[500-1700]	[2,6-5,0]	[5-32]	[27-60]

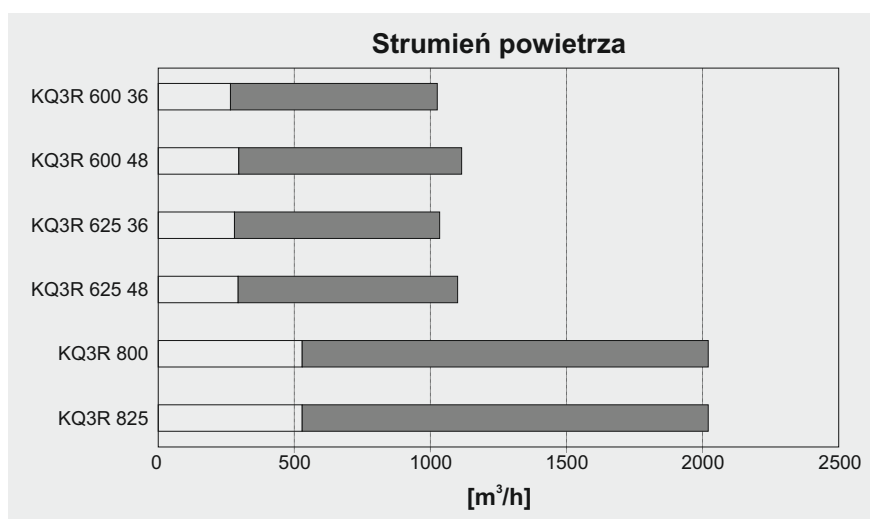

Dobór Szczegółowy

Dane techniczne i wykresy doboru identyczne jak dla nawiewnika KQ3.

Nawiewnik Wirowy Serii KQ3R

Oznaczenia

- Q - strumień powietrza [m³/h]
 L - zasięg poziomy strumienia [m]
 ΔP - spadek ciśnienia [Pa]
 L_w - poziom mocy akustycznej [dB(A)]

KOD ZAMÓWIENIA

Nawiewnik

KQ3R - aaa - bb - c

Wymiar
(600.....825mm)

Liczba szczelin
36,48

Kolor
RAL9010

Skrzynka rozprężna

PB - aaa - bbb - c - d - e

Wymiar
(600.....825mm)

Wymiar króćca
(200.....300mm)

Typ króćca
T - górny
S - boczny

Przepustnica
O - bez przepustnicy
D - z przepustnicą

Izolacja
O - bez izolacji
I - z izolacją

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

KQ3R-600-36-RAL9010

PB-600-250-S-O-I