


LOXIMIDE

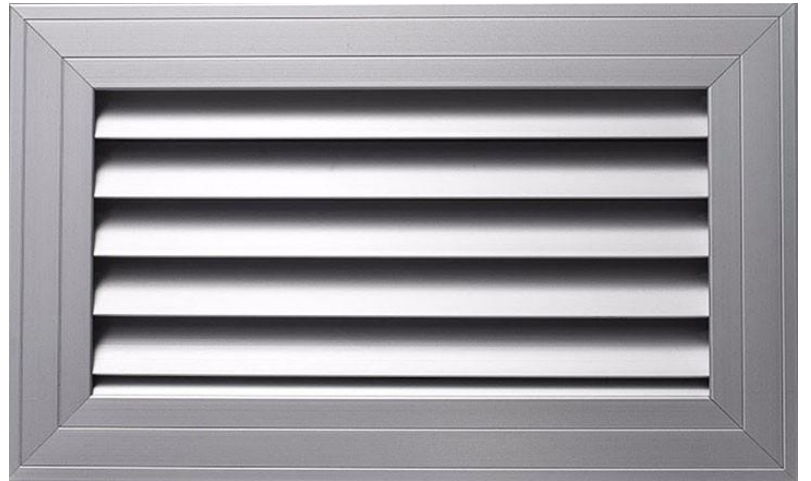

Kratka Aluminiowa

T-AG

Spis treści

Opis	3
Cechy produktu	3
Wymiary	3
Powierzchnia Efektywna	4
Przykład Zamówienia	4
Kod Zamówienia	4




Opis

Kratki serii T-AG przeznaczone są do stosowania w niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Służą do przepływu powietrza i montowane są z reguły w ścianach. Wyposażone są w maskownicę od tylnej strony kratki i standardowo wykonane są z aluminium anodowanego. Mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL oraz wykonane w pełnym wymiarze.

Kratki serii T-AG montowane są za pomocą widocznych śrub montażowych bądź na zatrzask w dodatkowej ramce montażowej.



Mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, restauracje, szpitale.

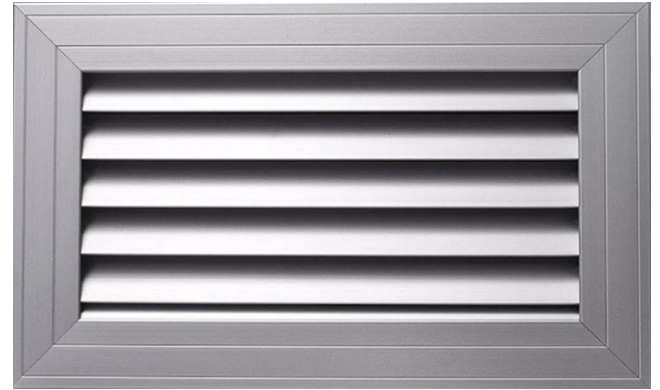

Cechy Produktu

- Kratka przepływowa z maskownicą
- Nieruchome lamele
- Funkcja pracy: nawiew, wywiew
- Lakierowany standardowo RAL9010

Wymiary

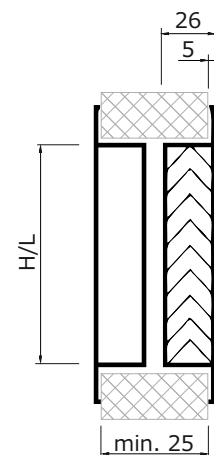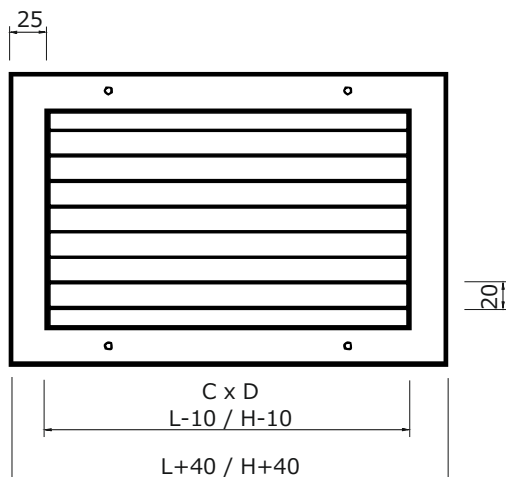

Wymiary kratek

L x H	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
A x B	115	165	265	365	465	565	665	865	1065	1265
C x D	65	105	115	315	415	515	615	815	1015	1215
L x H	wymiary otworu montażowego kratki									
A x B	wymiary zewnętrzne kratki									
C x D	wymiary wewnętrzne kratki									

Powierzchnia efektywna

H/L	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	0,0016	0,0030	0,0044	0,0058	0,0073	0,0087	0,0115	0,0144	0,0173
125	0,0032	0,0060	0,0089	0,0118	0,0147	0,0175	0,0233	0,0290	0,0348
225	0,0058	0,0110	0,0162	0,0215	0,0267	0,0320	0,0424	0,0529	0,0634
325	0,0084	0,0160	0,0236	0,0312	0,0388	0,0464	0,0617	0,0769	0,0921
425	0,0110	0,0210	0,0310	0,0409	0,0509	0,0609	0,0809	0,1009	0,1208
525	0,0136	0,0260	0,0383	0,0507	0,0630	0,0754	0,1001	0,1248	0,1496
625	0,0162	0,0309	0,0457	0,0604	0,0752	0,0899	0,1194	0,1488	0,1783
825	0,0214	0,0409	0,0604	0,0799	0,0994	0,1189	0,1579	0,1968	0,2358
1025	0,0267	0,0509	0,0751	0,0994	0,1236	0,1479	0,1963	0,2448	0,2933
1225	0,0319	0,0609	0,0899	0,1189	0,1479	0,1768	0,2348	0,2928	0,3508

Przykład Zamówienia

T-AG - 625 x 325 - RAL9010

Kod Zamówienia

Kratka bez ramki maskującej

T-AG - aaa x bbb - cccc

Długość _____
[mm]

Wysokość _____
[mm]

Kolor _____
RAL....

Kratka z ramką maskującą

T-AG-MF - aaa x bbb - cccc

Długość _____
[mm]

Wysokość _____
[mm]

Kolor _____
RAL....